


Typ 205.0/1, 213.0  
mit Code 287 (Durchlademöglichkeit)  
Typ 205.2/3, 238.3

Dargestellt am Typ 205.0 mit Code 287  
(Sitzlehnen im Fond klappbar), gültig für  
Typ 205.0/1, 213.0 mit Code 287 (Sitzlehnen  
im Fond klappbar), Typ 205.2/3


- 1 Sicherheitsgurt
- 2 Seitenpolster
- 3 Schraube
- 4 Drahtbügel

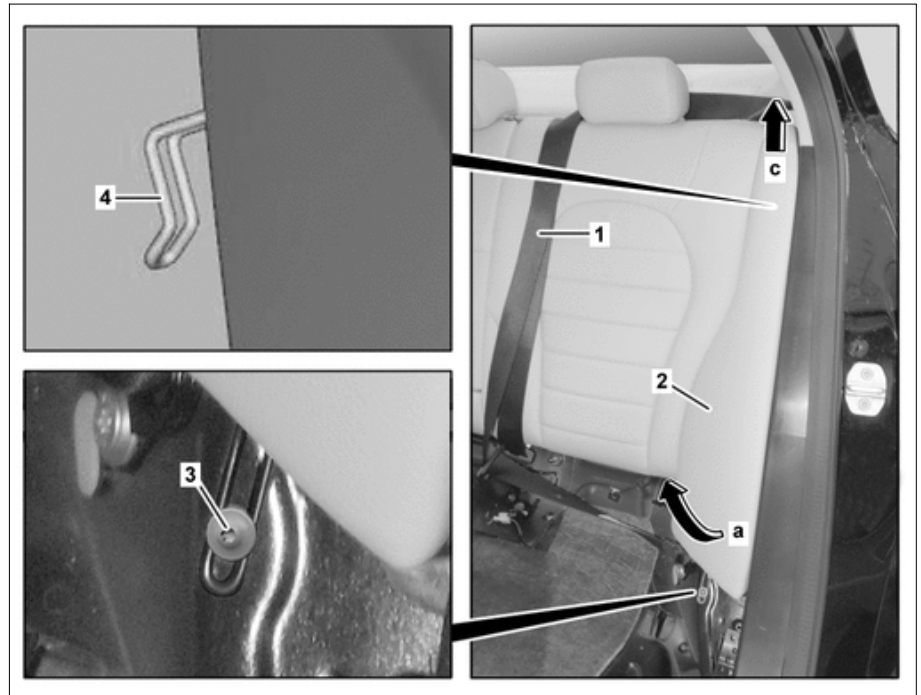

P91.12-3737-06

Dargestellt am Typ 238.3

- 2 Seitenpolster
- 3 Schraube
- 4 Drahtbügel

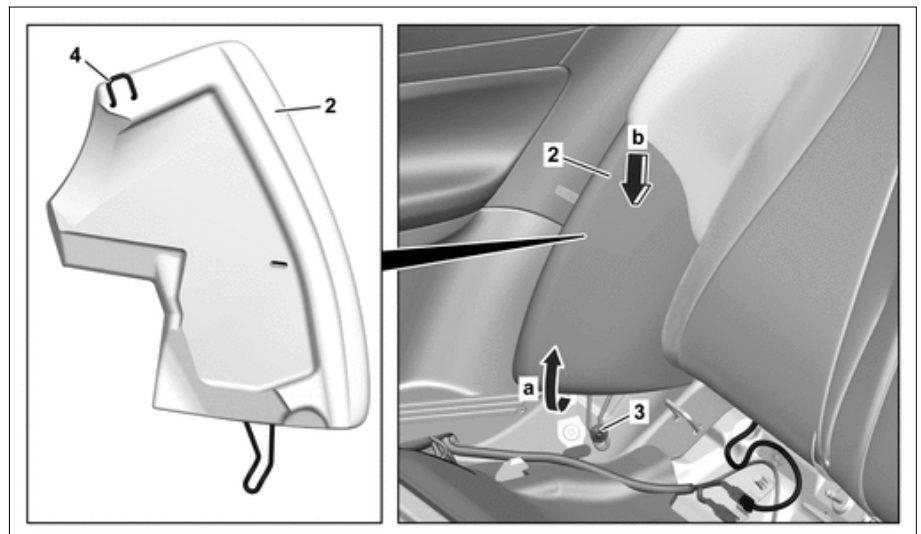

P91.12-4101-05

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Das Sitzkissen im Fond ausbauen	Typ 205.0/1 mit Code 248 (Fondsitz mit integriertem Kindersitz) mit Code 287 (Durchlademöglichkeit) Typ 205.0 mit Code 287 (Durchlademöglichkeit) mit Code P10 (Taxipaket Deutschland) Typ 205.2 mit Code 248 (Fondsitz mit integriertem Kindersitz) Typ 205.2 mit Code P10 (Taxipaket Deutschland) Typ 213.0 mit Code 248 (Fondsitz mit integriertem Kindersitz) mit Code 287 (Durchlademöglichkeit)	AR91.12-P-1020LWA

		Typ 205.0/1 mit Code 287 (Durchlademöglichkeit) außer Code 248 (Fondsitz mit integriertem Kindersitz) außer Code P10 (Taxipaket Deutschland) Typ 205.2/3 außer Code 248 (Fondsitz mit integriertem Kindersitz) außer Code P10 (Taxipaket Deutschland) Typ 213.0 mit Code 287 (Durchlademöglichkeit) außer Code 248 (Fondsitz mit integriertem Kindersitz) Typ 238.3	AR91.12-P-1020LW
2	Sicherheitsgurt (1) wie dargestellt zur Seite hängen		
3	Schraube (3) herausschrauben		
4.1	Das Seitenpolster (2) unten anheben (Pfeil a), nach oben schieben (Pfeil c) und herausnehmen	Typ 205.0/1, 213.0 mit Code 287 (Durchlademöglichkeit) Typ 205.2/3 <b>i</b> <b>Einbau:</b> Auf korrekten Sitz des Seitenpolsters (2) achten.	
4.2	Das Seitenpolster (2) unten anheben (Pfeil a), nach unten schieben (Pfeil b) und herausnehmen	Typ 238.3 <b>i</b> <b>Einbau:</b> Auf korrekten Sitz des Seitenpolsters (2) achten.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		