

TYPE 216.3, 221.0 /1


Vist på type 221 til 1.6.08 uden kode (809) modelår 2009

- 1 Bolt
- 2 Styreenhed SAM
- 3 Ledningssæt
- 4 Ledningssæt

A2/35 Antenne Keyless Go bagagerum (ved kode (889) Keyless Go)

G1 Køretøjets batteri (køretøjer til 1.6.08 uden kode (809) modelår 2009)


N10/2 Styreenhed SAM med sikrings- og relæmodul bagi

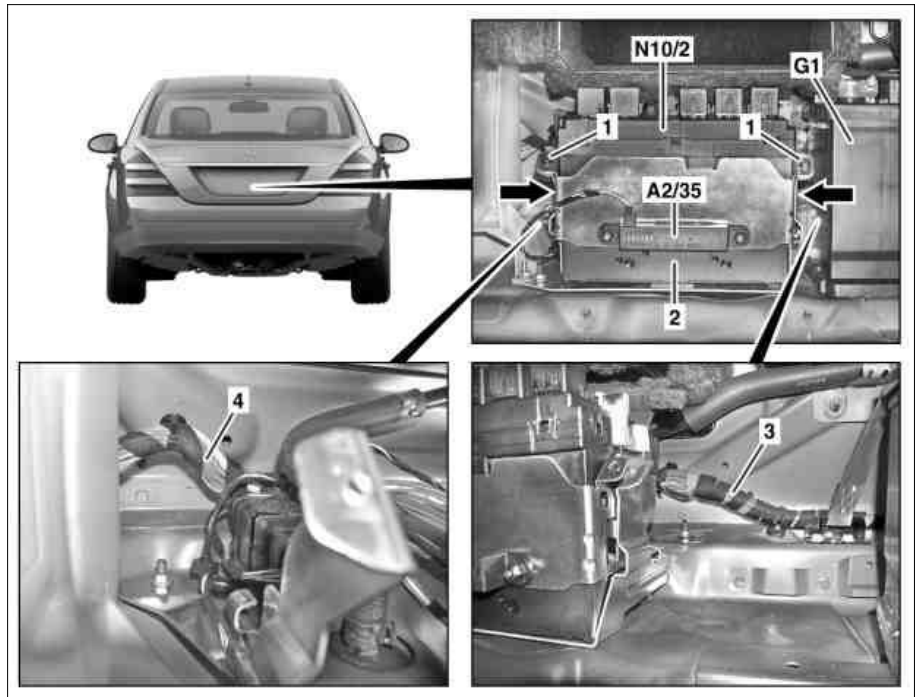

P54.21-2566-06

5 Bøjle

N10/2 Styreenhed SAM med sikrings- og relæmodul bagi

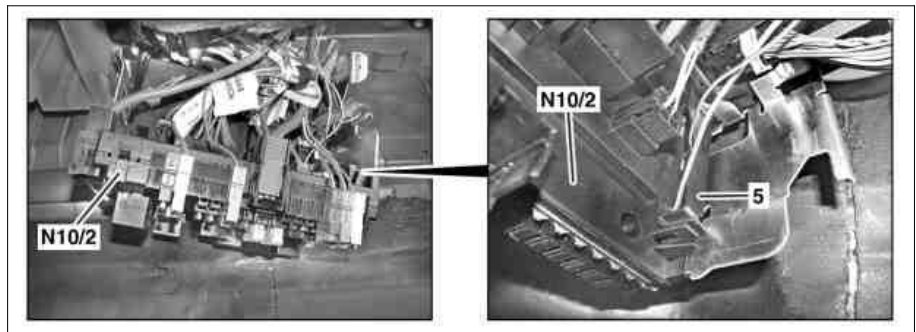

P54.21-2567-04

Ændringsoplysninger

19.3.09	Værdi ændret: Bolt holder batteri på karrosseri, Nm	Type 221	*BA54.10-P-1027-01C
---------	---	----------	---------------------

	Afmontering, montering		
	Oplysninger med henblik på at undgå skader på elektroniske komponenter på grund af elektrostatisk afladning		AH54.00-P-0001-01A
	Styreenheden SAM (2) fra konstruktionsgruppen styreenhed SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2) kan afmonteres hhv. udskiftes separat. Se arbejdsstrin 1 til 8.		
1	Grunddataene i styreenheden SAM (2) lagres midlertidigt i STAR-DIAGNOSE	Ved udskiftning af styreenheden SAM (2). Montering: De midlertidigt lagrede grunddata overføres til den nye styreenhed SAM (2).	
AD	Tilslutning af STAR-DIAGNOSE, aflæsning af fejlhukommelse		AD00.00-P-2000-04A
2	Afstivningen til hattehylden bagi afmonteres		AR64.10-P-1200SX
3	Tændingen slås fra, og sendernøglen eller start- og stopkontakten Keyless Go trækkes af styreenhed EZS	Start- og stopkontakten Keyless Go findes kun i køretøjer med kode (889) Keyless Go.	
4.1	Køretøjsbatteriets holder (G1) afmonteres, og køretøjets batteri (G1) drejes til siden	Type 216.3, 221.0/1 til 1.6.08 uden kode (809) modelår 2009 	*BA54.10-P-1027-01C

4.2	Startbatteriets holder afmonteres, og startbatteriet drejes til siden	Type 221.1 fra 2.6.08 med kode (Z07) maksimalbeskyttelse Type 221.1 med kode (809) modelår 2009 med kode (Z07) maksimalbeskyttelse i De ovennævnte køretøjer har i stedet for køretøjets batteri (G1) monteret startbatteriet i bagagerummet. Nm	*BA54.10-P-1027-01C
5	Den elektriske stikforbindelse til antennen Keyless Go bagagerum (A2/35) adskilles	Ved køretøjer med kode (889) Keyless Go	
6	Boltene (1) skrues ud, og styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2) trækkes frem, indtil ledningssættet (3) og ledningssættet (4) bag styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2) er tilgængelige	(i) Montering: Sørg for, at elledningerne ikke kommer i klemme, da der i så fald er risiko for skader på el-systemet.	
7	Ledningssættet (3) og ledningssættet (4) frigøres på bagvæggen	i Montering: Sørg for, at ledningssættene er monteret og fastgjort korrekt.	
8	Styreenheden SAM (2) frigøres (pile), tages af styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2), og de elektriske stikforbindelser adskilles	Ved separat udskiftning af styreenheden SAM (2). i Antallet af elektriske stikforbindelser varierer afhængigt af køretøjets udstyr.	
9	Stelledningen afbrydes	Alt efter det monterede batterisystem skal de pågældende stelledninger afbrydes, således at køretøjets ledningsnet gøres strømløst.	AR54.10-P-0003SX
10	De elektriske stikforbindelser og sikringsholderen adskilles fra styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2)	i Antallet af elektriske stikforbindelser og sikringsholdere varierer afhængigt af køretøjets udstyr.	
11	Styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2) tages ud		
12	Styreenheden SAM (2) frigøres (pile) og tages af styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2)	Ved udskiftning af styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2).	
13	Holderen til styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2) tages af	Ved udskiftning af styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2).	
14	Sikrings- og relæbestykningen til den nye styreenhed SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2) sammenlignes med den til den gamle styreenhed SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2), om nødvendigt tilpasses bestykningen	Ved udskiftning af styreenheden SAM med sikrings- og relæmodul bagi (N10/2).	
15	Montering sker i omvendt rækkefølge		

Nm Batteri

Nummer	Betegnelse		Type 216	Type 221
BA54.10-P-1027-01C	Bolt holder batteri på karrosseri	M6 Nm	8	8
		M8 Nm	23	23