


AZ82.85-P-0004-02CY

Adapterleitungssatz Universal Media
Interface nachträglich einbauen**Anschlusschema****Adapterleitungssatz Universal Media Interface (3)**

- 1 Schwarze 44-polige Kupplung (Fahrzeugleitungssatz Radio)
- 2 Schwarzer 44-poliger Stecker
(Adapterleitungssatz Universal Media Interface)
- 3 Adapterleitungssatz Universal Media Interface
- 4 Schwarze 44-polige Kupplung
(Adapterleitungssatz Universal Media Interface)
- 5 Schwarze 32-polige Kupplung
(Adapterleitungssatz Universal Media Interface)
- 6 Steuergerät Universal Media Interface
- 7 Schwarzer 2-poliger Stecker (Lautsprecheranschluss an
Fahrzeugleitungssatz)
- 8 Schwarze 2-polige Kupplung (Serienmäßiger Anschluss am
Lautsprecher Instrumententafel Mitte) (bei Code (810)
Sound-System)
- 9 H4/27

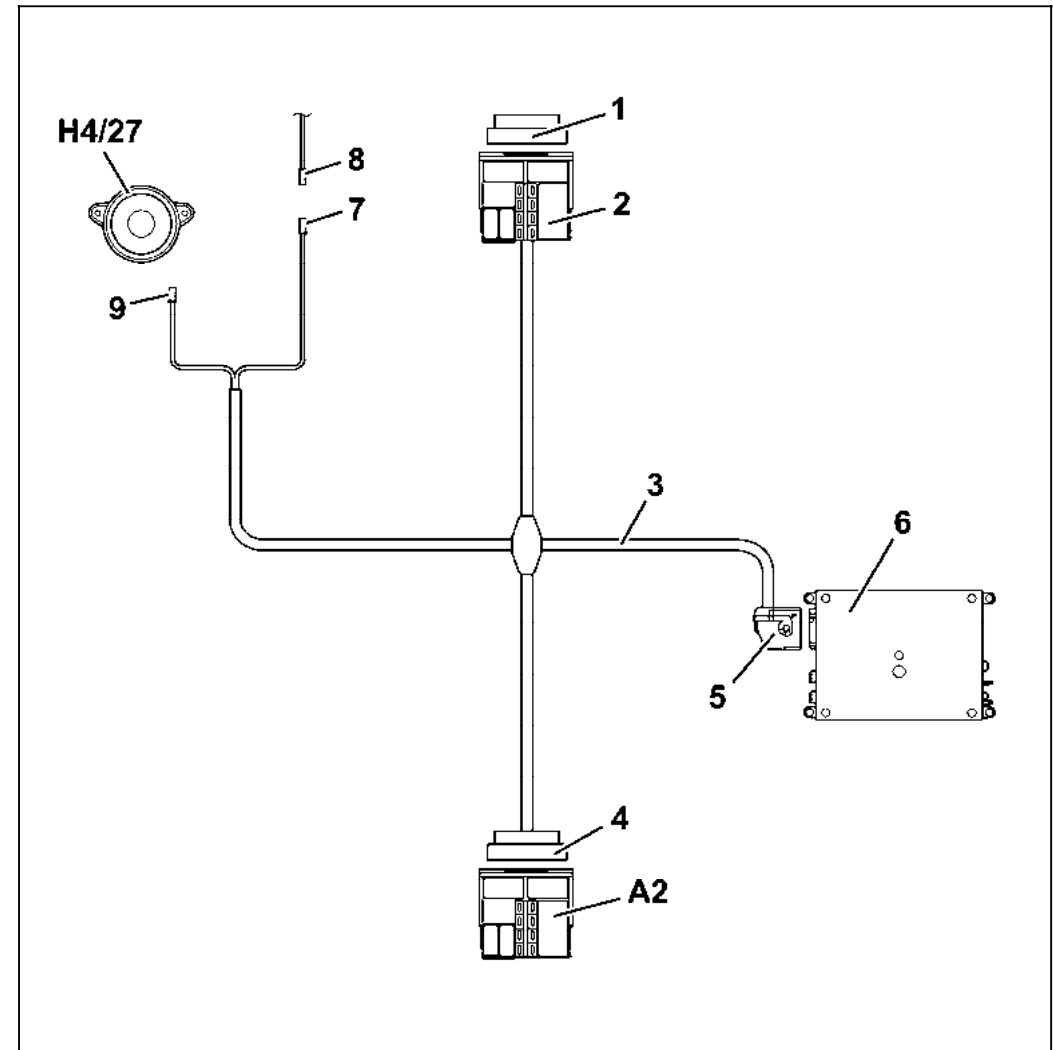


- 9 Schwarze 2-polige Kupplung
(an Lautsprecher Instrumententafel Mitte (H4/27))


- A2 Radio
H4/27 Lautsprecher Instrumententafel Mitte

Verlegeschema Adapterleitungssatz Universal Media Interface (3)

- 1 Schwarze 44-polige Kupplung (Fahrzeugleitungssatz Radio)
2 Schwarzer 44-poliger Stecker (Adapterleitungssatz Universal Media Interface)
3 Adapterleitungssatz Universal Media Interface
4 Schwarze 44-polige Kupplung (Adapterleitungssatz Universal Media Interface)
5 Schwarze 32-polige Kupplung (Adapterleitungssatz Universal Media Interface)
7 Schwarzer 2-poliger Stecker (Lautsprecheranschluss an Fahrzeugleitungssatz)
9 Schwarze 2-polige Kupplung (an Lautsprecher Instrumententafel Mitte (H4/27))

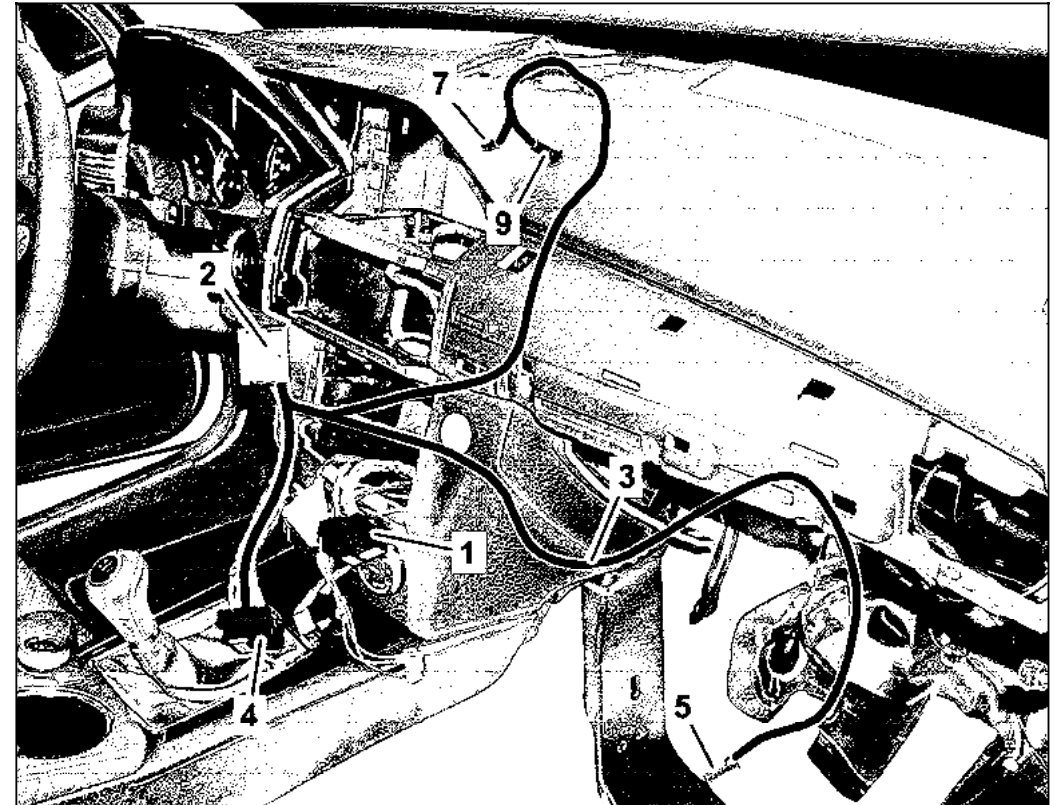


- 1 Ausbindung Lautsprecher Instrumententafel Mitte (a) des Adapterleitungssatzes Universal Media Interface (3) mit Filzband umwickeln.

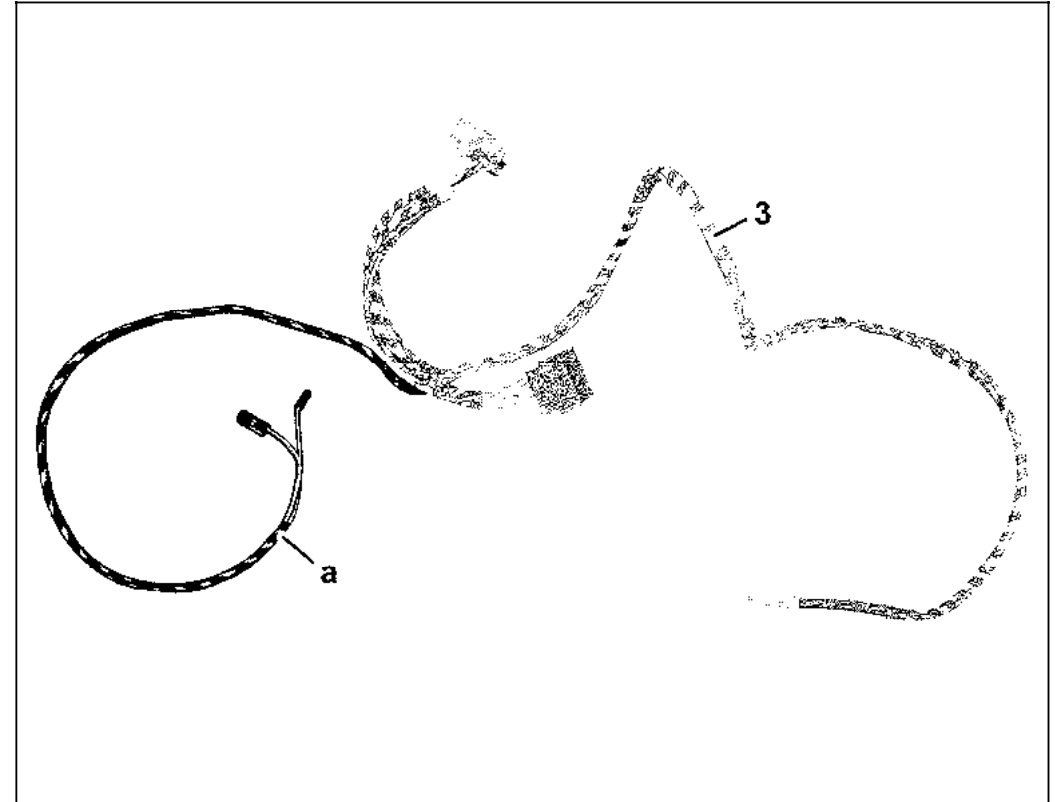


- 2 Schwarzen 44-poligen Stecker (2) des Adapterleitungssatzes Universal Media Interface (3) an der schwarzen 44-poligen Kupplung (1) des Fahrzeugleitungssatzes anschließen.
- 3 Adapterleitungssatz Universal Media Interface (3) in den Radioschacht unten links verlegen.

i Die schwarze 44-polige Kupplung (4) wird zu einem späteren Zeitpunkt am Radio angeschlossen.
Der Adapterleitungssatz Universal Media Interface (3) kann durch seine Bauartbedingte Größe den Einbau des Radios behindern. Ein Einbau des Radios ist nur möglich wenn sich der Adapterleitungssatz Universal Media Interface (3) möglichst weit unten im hinteren Bereich des Steuer- und Bediengerätes Klimatisierungsautomatik befindet.

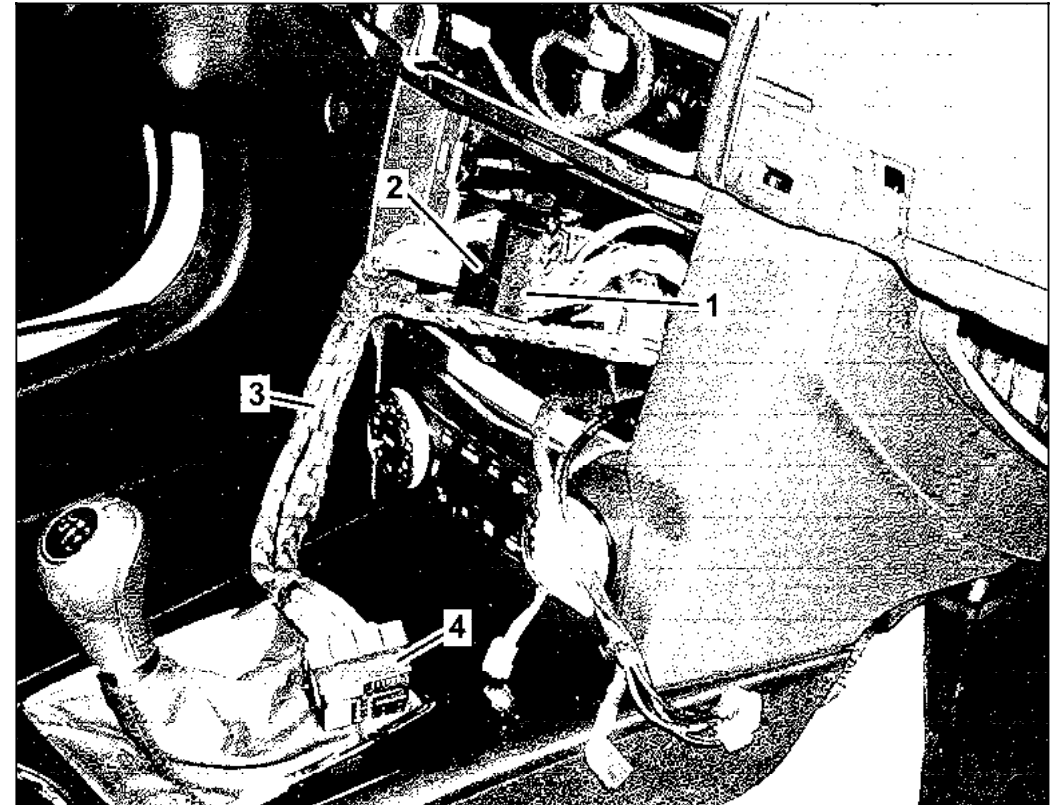

- 4 Muttern an der Fußstütze (10) abschrauben und Fußstütze (10) aus dem Fahrzeug herausnehmen.


i Die Fußstütze (10) ist mit drei Muttern festgeschraubt.

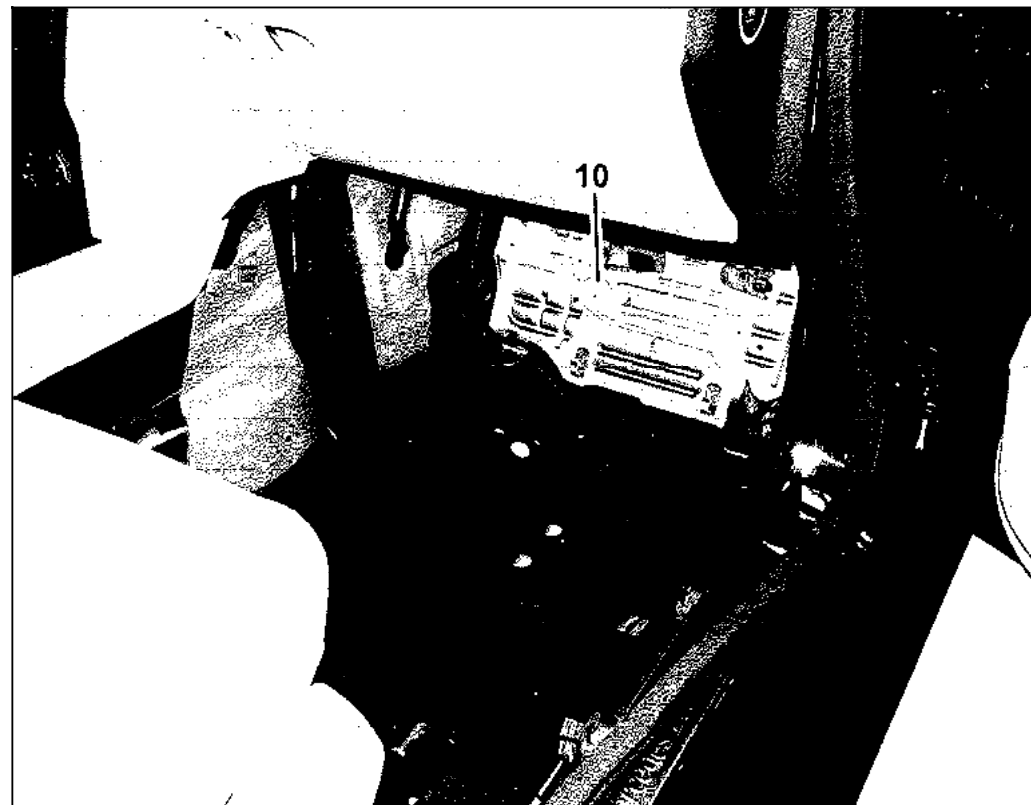

P82.87-2811-11

- 5 Schwarze 32-polige Kupplung (5) des Adapterleitungssatzes Universal Media Interface (3) entsprechend dem Verlauf "A" hinter dem Luftkanal Fußraum Beifahrerseite und dem Kondenswasserablaufschlauch (11) des Klimakastens in den Beifahrerfußraum verlegen und mit Kabelbindern fixieren.

i Die schwarze 32-polige Kupplung (5) wird zu einem späteren Zeitpunkt am Steuergerät Universal Media Interface kontaktiert.

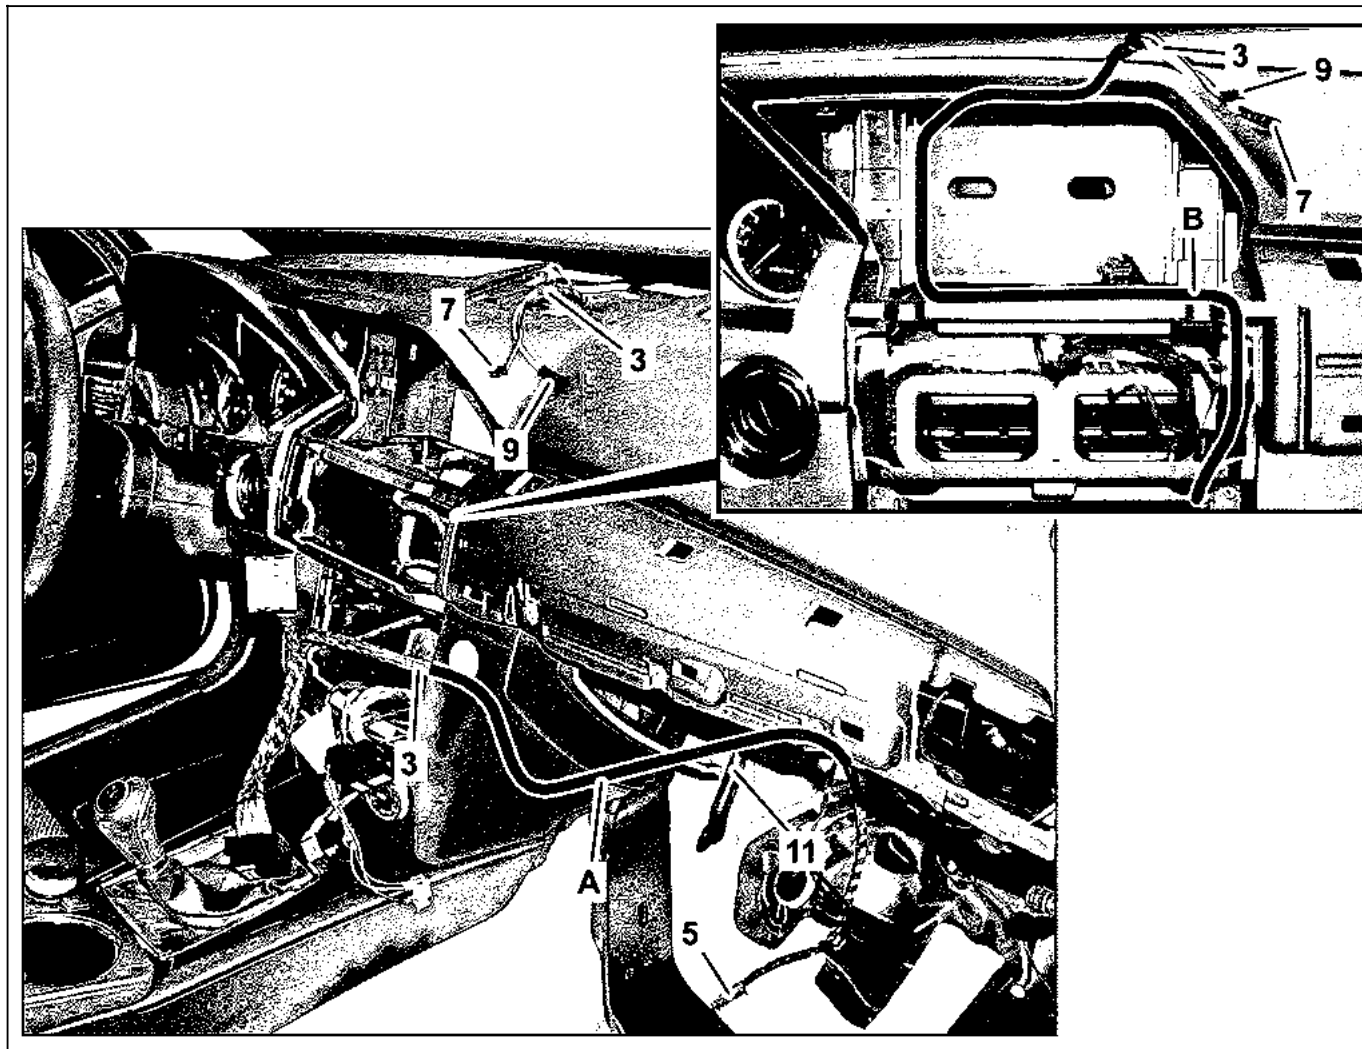

P82.87-2809-06

- 6 Schwarzen 2-poligen Stecker (7) und schwarze 2-polige Kupplung (9) des Adapterleitungssatzes Universal Media Interface (3) entsprechend dem Verlauf "B" zum Einbauort des Lautsprechers Instrumententafel Mitte verlegen und

- 7 Leitungsausbindung des schwarzen 2-poligen Steckers (7) und der schwarzen 2-polige Kupplung (9) mit Kabelbindern fixieren.

8 Schwarzen 2-poligen Stecker (7) und schwarze 2-polige Kupplung (9) des Adapterleitungssatzes Universal Media Interface (3) aus der Öffnung (Pfeil) an der Instrumententafel herausführen.


9.1 Schwarzen 2-poligen Stecker (7) an der schwarzen 2-poligen Kupplung des Fahrzeugleitungssatzes anschließen.

i Die schwarze 2-polige Kupplung war am Lautsprecher Instrumententafel Mitte (H4/27) angeschlossen.
Bei Fahrzeugen mit Code (810) Sound-System.

9.2 Schwarzen 2-poligen Stecker (7) an der Leitungsausbindung des Adapterleitungssatzes Universal Media Interface (3) zurückbinden und mit Filzband umwickeln.

i Bei Fahrzeugen ohne Code (810) Sound-System.

10 Schwarze 2-polige Kupplung (9) am Lautsprecher Instrumententafel Mitte (H4/27) anschließen.

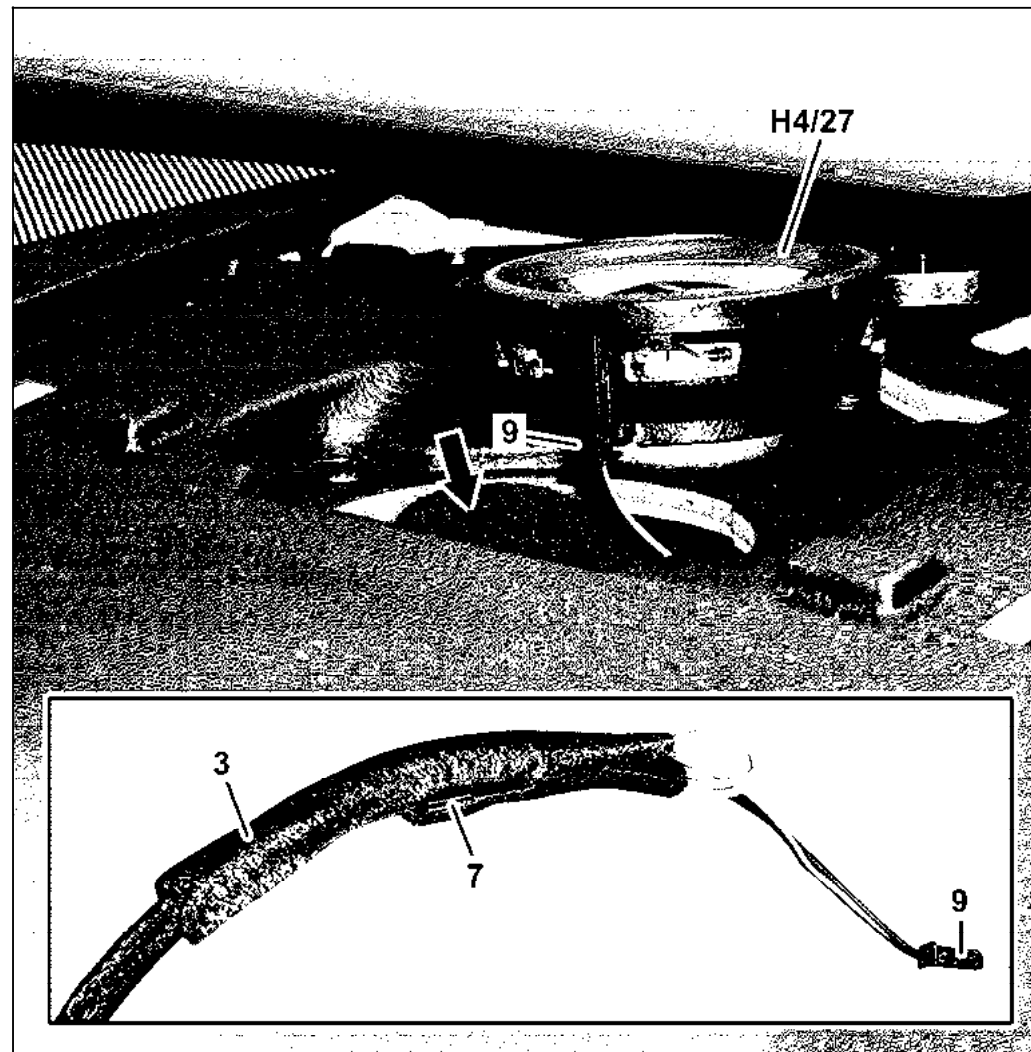

P82.87-2810-12

11 Lautsprecher Instrumententafel Mitte (H4/27) einsetzen und festschrauben.